

TECHNISCHE INFORMATIE

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- ✓ zonder vulstoffen
- ✓ zeer laag verbruik
- ✓ zeer goede hechting
- ✓ lange legtijd
combineert hoge sterkte met
voelbare elasticiteit
- ✓ zeer goed uitstrijkbaar

GESCHIKTE ONDERGRONDEN

- ✓ Calciumsulfaat (giet)
dekvloeren
- ✓ Houten ondervloeren
(parket, planken)
- ✓ STAUF parket-
egaliseermiddelen
- ✓ Spaanplaat (P4 tot P7),
OSB-platen
(OSB/2 tot OSB/4)
- ✓ Cementdekvloeren

KLEUR

- ✓ beige

VERBRUIK PER M²

- ✓ ca. 650–850 g

INLEGTIJD

- ✓ ca. 25 min. bij 20 °C

BELASTBAARHEID

- ✓ na 4-24 uur

HOUDBAARHEID

- ✓ 12 maanden

VERPAKKINGSGROOTTE


- ✓ 12 kg gerecyclede
plastic emmer

EMICODE

- ✓ EC 1^{PLUS}

GISCODE

- ✓ D 1 oplosmiddelvrij

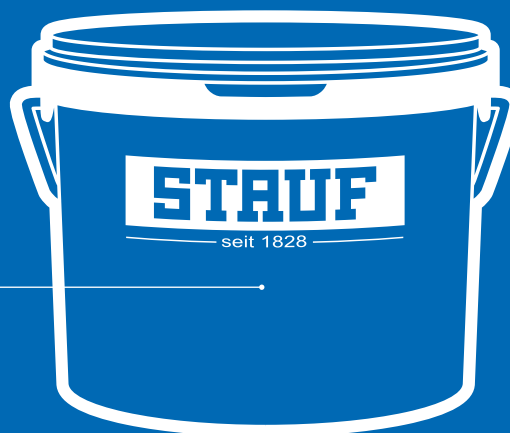

STAUF
seit 1828

NEEMT U CONTACT OP

+492739301-0

info@stauf.de

www.stauf.de

STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH

Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Germany

STAUF
seit 1828

M2A 910

Verschillende parketsoorten
efficiënt en verwerkingsvriendelijk
verlijmen



proforce

2207



GROTER BEREIK

EFFICIËNT Met zijn bijzonder lage dichtheid, zeer laag verbruik en nagenoeg perfecte smeerbaarheid staat STAUF M2A 910 aan de top en wordt het 70-jarige succesverhaal van STAUF-dispersielijmen voortgezet.

Met STAUF M2A 910 kunnen aanzienlijk meer vierkante meters parket per kilogram lijm worden gelegd – **ca. 17 % meer!** Het toproduct uit het assortiment dispersielijmen overtuigt door uitstekende technische eigenschappen en toepassingsmogelijkheden.

Als onderdeel van de nieuwe ProForce-productlijn is de parketlijm een **efficiënte allrounder** die geschikt is voor veel gangbare soorten parket, maar die vooral indruk maakt door zijn voelbare elasticiteit met een zeer goede initiële hechting.

LAAG GEWICHT

LICHT Een emmer STAUF M2A 910 weegt slechts 12 kg. De lijm zonder vulstof is aanzienlijk lichter dan vergelijkbare producten en ook veel efficiënter wat verbruik betreft. **Het lagere verbruik ongeveer 15 %** bespaart in vergelijking met traditionele parketlijmen het heeft gunstig effect op de transportkosten en de uitstoot beschermt bovendien de gebruiker.

DUURZAME VERPAKKING

CO₂-GEREDUCEERD Voor de nieuwe ProForce-serie worden uitsluitend emmers van 100 % gerecycled plastic gebruikt. Dit bespaart per emmer **36 % CO₂**. Dankzij het plastic handvat kan de emmer na gebruik voor 100 % worden gerecycled en terug in de kringloop worden gebracht.



- oplosmiddelvrij – GISCODE D 1
- zeer lage emissie
- best mogelijke emissieklasse
- milieuvriendelijke dispersies



- 36 % CO₂-besparing
- nieuw recyclebaar plastic handvat
- Emmer van gerecycled materiaal



14,12 qm²

—12 KG—



12 qm²



-15%

ca. 17 % verder!*

*Verbruik met STAUF lijmkam 4: 0,85 kg/m²
en bij XYZ-verbruik met STAUF lijmkam 4: 1 kg/m²



Meer ProForce-producten