

TECHNISCHE INFORMATION

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ✓ sehr geringe Dichte
- ✓ sehr niedriger Verbrauch
- ✓ universell einsetzbar
- ✓ integrierte Dampfbremse
- ✓ guter Riefenstand
- ✓ keine migrationsfähigen Bestandteile
- ✓ schubfester Parkettklebstoff ohne schädliche Wechselwirkungen mit AKZENT Parkettversiegelungen/-lacken, Gussasphalt, oder Altuntergründen
- ✓ sehr gut streichbar

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

- ✓ abgesandeter Gussasphalt
- ✓ Beton C25 / 30 nach DIN 1045 (griffige Oberfläche)
- ✓ Calciumsulfat(fließ)estriche
- ✓ Holzunterböden (Parkett, Dielen)
- ✓ STAUF Parkettspachtelmassen
- ✓ Spanplatten (P4 bis P7)
- ✓ OSB-Platten (OSB/2 bis OSB/4)
- ✓ Zementestriche
- ✓ Zementestriche mit erhöhter Restfeuchte

FARBE
✓ milchig transparent

VERBRAUCH PRO M²
✓ ca. 550–1.600 g

EINLEGEZEIT
✓ ca. 30 Min. bei 20 °C

BELASTBARKEIT
✓ nach 12-24 Std.

HALTBARKEIT
✓ 9 Monate

GEBINDEGRÖSSE
✓ 11 kg Recyclat-Kunststoffeimer

EMICODE
✓ EC 1^{PLUS}

GISCODE
✓ RS 10 lösemittelfrei

STAUF seit 1828


NEHMEN SIE KONTAKT AUF

+49 2739 301-0

+49 2739 301-200

info@stauf.de

www.stauf.de

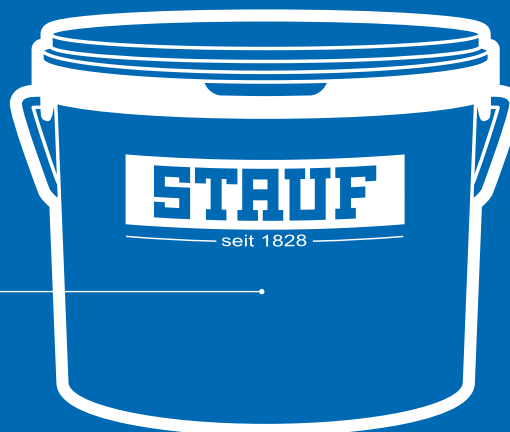

STAUF

seit 1828

SPU 510

Mehr Reichweite
bei weniger Gewicht



STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH

Oberhausener Str. 1 · 57234 Wilnsdorf · Germany

GRÖßERE REICHWEITE

EFFIZIENT Mit seiner besonders geringen Dichte und dem sehr niedrigen Verbrauch, setzt STAUF SPU 510 neue Maßstäbe für Parkettklebstoffe und führt die über 20-jährige Silan-Erfolgsgeschichte von STAUF fort.

Mit STAUF SPU 510 lassen sich deutlich mehr Quadratmeter Parkett pro Kilogramm Klebstoff verlegen – **ca. 70% mehr!** Das Top-Produkt aus der Reihe der Silanklebstoffe überzeugt mit herausragenden technischen Eigenschaften und Anwendungsfreigaben.

Der SPU-Parkettklebstoff ist als Teil der neuen ProForce-Produktlinie **der Alleskönner** für alle Arten von Parkett und auf allen parkettgeeigneten Untergründen ohne Grundierung einsetzbar. Auch besonders große Dielenformate (10:1 oder breiter) hält er in Form. Die Direktverklebung auf Zementestrichen mit bis zu 4 CM-% als Dampfbremse ist ebenfalls möglich.

GERINGERES GEWICHT

LEICHT Lediglich 11 kg bringt ein Eimer STAUF SPU 510 auf die Waage. Der füllstofffreie Klebstoff ist deutlich leichter als vergleichbare Produkte – dabei zusätzlich viel effizienter im Verbrauch. **Der geringere Verbrauch von ca. 40%** gegenüber herkömmlichen Parkettklebstoffen spart Ressourcen, wirkt sich günstig auf die Transportkosten und -emissionen aus und schont darüber hinaus den Verarbeiter.

NACHHALTIGE VERPACKUNG

CO₂-REDUZIERT Für die neue ProForce-Serie werden ausschließlich Eimer aus 100% recyceltem Kunststoff eingesetzt. **Das spart pro Eimer 36% CO₂.** Mit dem Kunststoffgriff kann das Gebinde nach Gebrauch zu 100% recycelt und dem Kreislauf zugeführt werden.



- Lösemittelfrei – GISCODE RS 10
- Sehr emissionsarm
- keine migrationsfähigen Bestandteile
- Isocyanatfrei – besonders anwenderfreundlich



- 36% CO₂-Einsparung
- neuer recyclingfähiger Kunststoffgriff
- Eimer aus Recyclingmaterial



14,6 qm²

— 11 KG —



8,46 qm²



ca. 70% weiter!*

*Verbrauch mit STAUF Zahnpachtel 4: 0,75kg/m² und bei XYZ Verbrauch mit STAUF Zahnpachtel 4: 1,3kg/m²

Mehr ProForce-Produkte