

TECHNISCHE INFORMATION

- PRODUKTEIGENSCHAFTEN**
- ✓ Hohe Scherfestigkeit
 - ✓ Sehr guter Riefenstand
 - ✓ Für Fußbodenheizung geeignet
 - ✓ Harter Klebstoff (ISO 17178)
 - ✓ Eingefärbt auch für dunkle Holzarten erhältlich
 - ✓ Lösemittel-, kennzeichnungs- und isocyanatfrei (besonders anwenderfreundlich)

- GEEIGNETE UNTERGRÜNDE**
- ✓ Abgesandeter Grussasphalt
 - ✓ Beton (griffige Oberfläche)
 - ✓ Calciumsulfat(fließ)estrich
 - ✓ Holzunterböden
 - ✓ STAUF Spachtelmassen
 - ✓ Spanplatten V100 (E1), OSB-Platten
 - ✓ Zementestriche

- FARBE**
- ✓ Beige

- VERBRAUCH PRO M²**
- ✓ Ca. 1.100–1.350 g

- EINLEGEZEIT**
- ✓ Ca. 30 Min. bei 20 °C

- BELASTBARKEIT**
- ✓ Nach ca. 24–48 Std.


- HALTBARKEIT**
- ✓ 12 Monate

- GEBINDEGRÖSSEN**
- ✓ 8 kg Kunststoffeimer
 - ✓ 18 kg Kunststoffeimer

- EMICODE**
- ✓ EC 1 R^{PLUS}

- GISCODE**
- ✓ RS 10 lösemittelfrei

- DIBT-ZULASSUNGS-NR.**
- ✓ Z-155.10-59

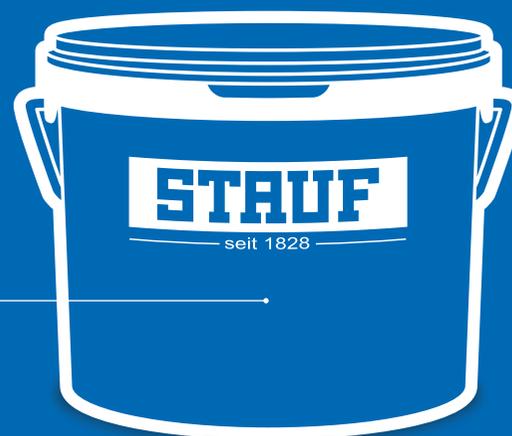

NEHMEN SIE KONTAKT AUF

- ☎ +49 2739 301-0
- 📠 +49 2739 301-200
- ✉ info@stauf.de
- 🌐 www.stauf.de

STAUF
seit 1828

STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH

Oberhausener Str. 1 · 57234 Wilnsdorf · Germany

12.2017/V2

STAUF
seit 1828

SPU 460

Der Allrounder unter den
Parkettklebstoffen



MULTITALENT

MUST-HAVE So einen Alleskönner sollte jeder auf Lager haben: Mit dem STAUF SPU 460 lassen sich so ziemlich alle Parkettböden unproblematisch und sicher verkleben. Vom Fertigparkett bis hin zu Massivdielen in einem Format bis 10:1 – dieser Klebstoff deckt fast alle denkbaren Anwendungen ab.

ANGENEHM

MÜHELOS Der STAUF SPU 460 macht es Ihnen leicht: Er zieht schnell an und wird rasch fest. Seine hohe Scherfestigkeit, die hartelastische Verformbarkeit, ein sehr guter Riefenstand und die angenehme Streichbarkeit sind weitere positive Eigenschaften. Klebstoffreste lassen sich zudem leicht entfernen.

UNBEDENKLICH

ANWENDERFREUNDLICH Ausgezeichnet mit der höchsten EMICODE Klasse EC 1 R^{PLUS}, sorgt der STAUF SPU 460 für ein angenehmes und gesundes Wohnraumklima: Unser Allrounder ist sehr emissionsarm und gleichzeitig lösemittel-, kennzeichnungs- und isocyanatfrei.



Erledigt bis zu 90%
des anfallenden
Tagesgeschäfts im
Parkettverlegebereich

Hohe
Scherfestigkeit


Zeitsparender und
ermüdungsarmer
Klebstoffauftrag

Sehr gute
Streichbarkeit



Sehr gute Maßhaltig-
keit von mittleren und
breiten Holzformaten

Grundierung
und Klebstoff in
nur einem
Arbeitsschritt

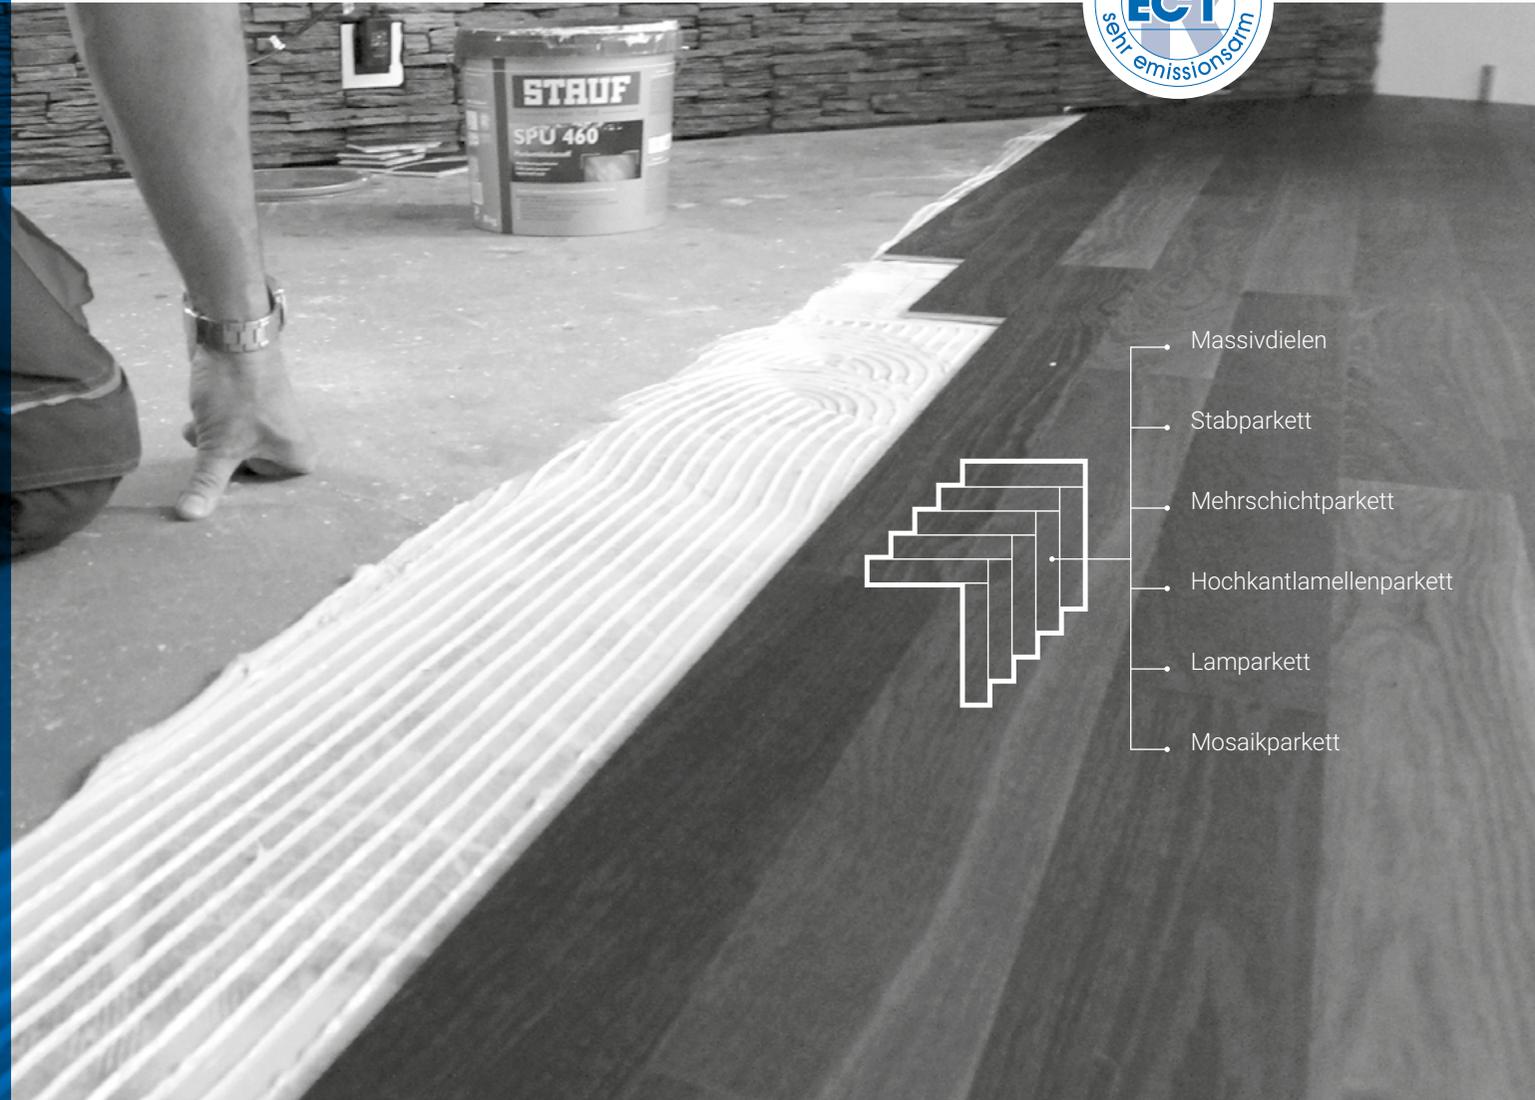

Massivdielen

Stabparkett

Mehrschichtparkett

Hochkantlamellenparkett

Lamparkett

Mosaikparkett