

# TECHNISCHE INFORMATION

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ✓ Ohne Grundierung einsetzbar
- ✓ Sehr feinkörnig
- ✓ Sehr schnell trocknend
- ✓ Äußerst flexibel
- ✓ Hohe Festigkeit
- ✓ Geschmeidig in der Verarbeitung
- ✓ Universell einsetzbar
- ✓ Auf Null ausziehbar
- ✓ Schnell belegreif

## GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

- ✓ Stein, Keramik, Terrazzo, Fliesen
- ✓ Metalluntergründe wie z. B. Riffelblech
- ✓ Spanplatten V100 (E1), OSB-Platten
- ✓ U. v. m.

## SCHICHTDICKE

- ✓ 0–5 mm

## VERBRAUCH PRO M<sup>2</sup>

- ✓ 1.100 g pro mm Schichtdicke

## BEGEHBAR

- ✓ Nach ca. 20–30 Min. bei 20 °C

## BELEGEREIF

- ✓ Elastische und textile Beläge: ca. 0,5–1,5 Std.

## HALTBARKEIT

- ✓ 6 Monate

## GEBINDEGRÖSSE


- ✓ Set = 2 x 4,5 kg Papiersack inklusive Rührstab, Becher, Spachtel im STAUF Messeimer
- ✓ 4,5 kg Papiersack

## FARBE

- ✓ Weiß

## EMICODE/GISCODE

- ✓ EC 1 R<sup>PLUS</sup> / ZP1

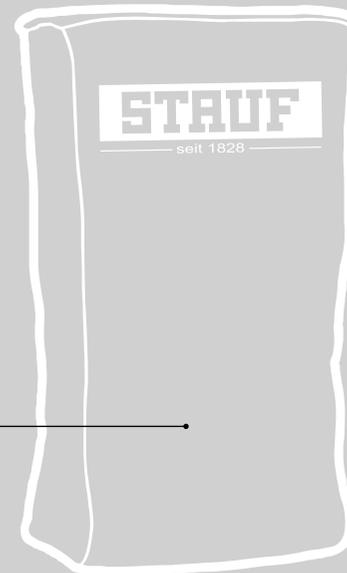

**STAUF**  
seit 1828

# NEHMEN SIE KONTAKT AUF

+49 2739 301-0

+49 2739 301-200

info@stauf.de

www.stauf.de

**STAUF**  
seit 1828

# TURBO FIX

Die fixe Lösung bei  
Unebenheiten im Untergrund



**STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH**

Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Germany

12.2017/V2/400/RD

# PROBLEM- LÖSER

**ZUVERLÄSSIG** Manchmal muss es einfach schnell gehen: Wenn kleine Unebenheiten und Wellen im Untergrund ruckzuck beseitigt werden müssen, hilft STAUF Turbo Fix schnell und zuverlässig. Die Reparaturspachtelmasse ist ein Allround-Talent und macht sich beim Füllen, Glätten und Ausgleichen nützlich. Schon deshalb gehört sie in den „Notfallkoffer“ eines jeden Bodenlegers – jederzeit griff- und einsatzbereit. Darüber hinaus ist STAUF Turbo Fix in der besten EMICODE Klasse EC 1 R<sup>PLUS</sup> ausgezeichnet. Damit bieten wir Ihnen und Ihren Kunden saubere und sichere Raumluft, für ein gesundes Wohlfühlklima.




# ZIEMLICH FIX

**RASANT** Schnell, schneller, STAUF Turbo Fix. Denn wir wissen: Ihre Zeit ist kostbar. Deshalb ist STAUF Turbo Fix auch ohne Grundierung sofort einsetzbar. Damit Sie alles griffbereit haben, ist dem Set bereits ein Anrührbecher beigelegt, damit die benötigte Menge schnell und unkompliziert einsatzbereit ist. Die Reparaturspachtelmasse ist sehr geschmeidig und lässt sich entsprechend leicht verteilen. Und im Handumdrehen trocken wird sie auch – so können Sie in Nullkommanichts weiterarbeiten. Für elastische und textile Beläge ist der Untergrund bereits nach 30 Minuten verlegereif.

# FACETTEN- REICH

**UNIVERSELL** Ein echter Alleskönner: STAUF Turbo Fix. Dank eines breiten Anwendungsspektrums und bester Eigenschaften, können Unebenheiten in nahezu allen Untergründen ausgeglichen werden. Die Reparaturspachtelmasse zeigt ein gutes Haftungsvermögen auf verschiedensten Materialien und lässt sich aufgrund ihrer besonders feinen Konsistenz auch hauchdünn auftragen. So können auch noch im Zehntel-Millimeter-Bereich Unebenheiten beseitigt werden. Zum Einsatz kommt STAUF Turbo Fix hauptsächlich beim Ausgleich von Unebenheiten auf Spachtelmassen im „Patchverfahren“, dem Ausbessern von Treppenstufen und zur Untergrundvorbereitung, z. B. beim Überspachteln alter Nutzbeläge. So schaffen Sie innerhalb kürzester Zeit glatte und ebene Oberflächen.

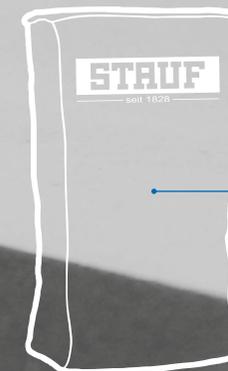

- Ausgleich von Unebenheiten
- Ausbessern von Treppenstufen
- Untergrundvorbereitung, z. B. beim Überspachteln alter Nutzbeläge



## STAUF TURBO FIX SET

2 x 4,5 kg Turbo Fix,  
Gipsbecher, Messeimer,  
Spachtel, Rührstab